


Datasheet

Rolux 5G HRtop 80/125

Rolux 5G HRtop 80/125



ubbink

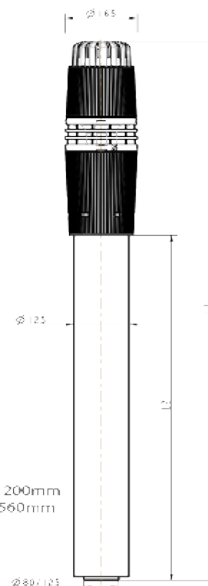

TECHNISCHE GEGEVENS

- Toepassing condensatietoestellen HRtop
- Rookgasafvoer PP120
ALU
INOX
- Luchttoevoer kunststof / metaal bij rookgasafvoer PP120
- Brandstof gas en stookolie
- Temperatuur 120°C
- Diameter 80/125 - aansluiting 80/80 mogelijk mits adapter
- CE-markering EN14471-T120-P-W (rookgasafvoer PP120)
EN1856-T120-P-W (rookgasafvoer ALU)
EN1856-T120-P-W (rookgasafvoer INOX)
- Classificatie C32-C33 volgens EN483
- Kleur zwart / terracotta
- Dakhelling plat dak / hellend dak tot 55°
- Accessoires losse schaal en pijpbeugel inclusief

ARTIKELNUMMER

- 184411 dakdoorvoer met PP120 binnenpijp
- 184409 dakdoorvoer met ALU binnenpijp
- 184410 dakdoorvoer met INOX binnenpijp
- 184412 dakdoorvoer met PP120 binnenpijp terracotta

WATER- & LUCHTDICHT BOUWEN

- De Universele Ubiflex pan biedt de oplossing voor alle gangbare dakhellingen van 15°-55°.
- Met de WaterpRoof plakplaat maakt u eenvoudig een 100% waterdichte aansluiting op platte daken.
- De Luchtdichte dakdoorvoer aansluitingen vormen een luchtdichte afsluiting voor dak- en muurdoorvoeren.

DONNEES TECHNIQUES

- Application chaudières à condensation HRtop
- Gaz brûlé PP120
ALU
INOX
- Arrivée d'air matière synthétique / métal avec gaz brûlé en PP120
- Combustible gaz et mazout
- Température 120°C
- Diamètre 80/125 - parallèle 80/80 possible avec adaptateur
- Marquage CE EN14471-T120-P-W (gaz brûlé PP120)
EN1856-T120-P-W (gaz brûlé ALU)
EN1856-T120-P-W (gaz brûlé INOX)
- Classification C32-C33 selon EN483
- Couleur noir / terracotta
- Pente toit plat / en pente jusqu'à 55°
- Accessoires genouillère et collier inclus

NUMERO D'ARTICLE

- 184411 passage toiture avec conduit intérieur PP120
- 184409 passage toiture avec conduit intérieur ALU
- 184410 passage toiture avec conduit intérieur INOX
- 184412 passage toiture avec conduit intérieur PP120 terracotta

ETANCHEITE A L'AIR & A L'EAU

- Le solin universel Ubiflex offre la solution pour tout les angles d'inclinaison entre 15°-55°.
- La plaque adhésive WaterpRoof est une plaque adhésive pour colmater les passages dans les toitures plates avec 100% d'étanche.
- Le manchon étanche à l'air permettant de garantir une étanchéité à l'air, autour d'un passage de toiture et d'un passage mural.