

AIR EXCELLENT

Connecteur de raccordement AE23C 2x 90°




Les avantages

- Pour le raccordement de ventouse de pulsion et d'extraction
- S'installe dans les murs ou les plafonds
- Pour conduits circulaires AE23C (DN63/52 mm)
- Facilement recoupable
- Propriétés antistatiques et antibactériennes
- Composants du système Air Excellent certifié TÜV SÜD



Connecteur de raccordement AE23C 2x 90°

Le connecteur de raccordement a été développé pour faciliter l'installation des ventouses de pulsion et d'extraction grâce à sa partie recoupable lui permettant de s'adapter à la hauteur de plafond. Le connecteur est aussi équipé de deux connections Air Excellent. Livré avec un capuchon anti-poussière il permet le raccordement d'un ou deux flexibles par ventouse.

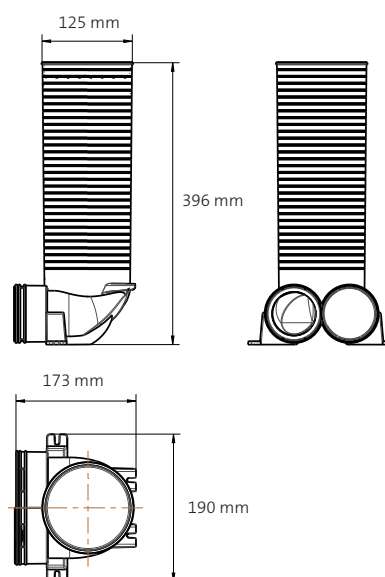

AIR EXCELLENT

Connecteur de raccordement AE23C 2x 90°



ubblink

Build smart.

Caractéristiques techniques

Zeta [-]	Air insufflé				Air extrait			
	1,01		0,74		0,91		0,95	
	1		2		1		2	
Nombre de conduits								
Qv [m³/h]	v [m/s]	Δp [Pa]	v [m/s]	Δp [Pa]	v [m/s]	Δp [Pa]	v [m/s]	Δp [Pa]
0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	0,7	0,3	0,3	0,0	0,7	0,2	0,3	0,1
10	1,3	1,0	0,7	0,2	1,3	0,9	0,7	0,2
15	2,0	2,3	1,0	0,4	2,0	2,1	1,0	0,5
20	2,6	4,1	1,3	0,7	2,6	3,7	1,3	1,0
25	3,3	6,4	1,6	1,2	3,3	5,7	1,6	1,5
30	3,9	9,2	2,0	1,7	3,9	8,3	2,0	2,2
35	4,6	12,5	2,3	2,3	4,6	11,3	2,3	2,9
40	5,2	16,3	2,6	3,0	5,2	14,7	2,6	3,8
45	-	-	2,9	3,8	-	-	2,9	4,9
50	-	-	3,3	4,7	-	-	3,3	6,0
55	-	-	3,6	5,7	-	-	3,6	7,3
60	-	-	3,9	6,7	-	-	3,9	8,6
65	-	-	4,3	7,9	-	-	4,3	10,1
70	-	-	4,6	9,2	-	-	4,6	11,8
75	-	-	4,9	10,5	-	-	4,9	13,5
80	-	-	5,2	12,0	-	-	5,2	15,4

